LUCITE®

Farby elewacyjne | Farby do wnętrz | Emalie i lakiery

TWOJA MARKA! TWÓJ SUKCES!









PO PROSTU NA TO ZASŁUGUJESZ.


SPIS TREŚCI

LUCITE® Farby elewacyjne		Strona		
SYSTEM 01 na bazie czystego akrylanu	LUCITE® 800 HousePaint	10	•	
	LUCITE® 802 ProAcryl*	10	•	
	LUCITE® 010 Sealer Pro	11	•	
SYSTEM 02 na bazie żywicy silikonowej	LUCITE® 844 SilicoTec	12	•	
	LUCITE® 012 SilicoFix	12	•	
	LUCITE® 848 AcryloSil	13	•	
SYSTEM 03 na bazie krzemianów	LUCITE® 820 SolSilicat	14	•	
	LUCITE® 014 Silicat Fix	14	•	
System ochrony przed korozją biologiczną	LUCITE® 092 Algisan	15	•	
	LUCITE® 090 Algizid plus	15	•	
LUCITE® Farby do wnętrz				
Premium	LUCITE® 440 Inside Pro	18	•	
	LUCITE® 442 Inside Silicat	19	•	
	LUCITE® 444 PureFinish	19	•	
Special	LUCITE® 408 MultiResist Pro	21	•	
	LUCITE® 400 All-In 5	22	•	
	LUCITE® 402 All-In 10	22	•	
	LUCITE® 404 All-In 15	23	•	
	LUCITE® 406 Flowcoat	23	•	
Performance	LUCITE® 464 Samtlatex	24	•	
	LUCITE® 460 Rapid	24	•	
	LUCITE® 462 Classic	25	•	
	LUCITE® 466 X-Finish	25	•	
	LUCITE® 468 Express	25	•	

*na bazie akrylanu

LUCITE® Systemy lakiernicze		Strona		
Podkłady uniwersalne	LUCITE® 111 Allprimer	26	•	•
Lakiery nawierzchniowe	LUCITE® 120 PU-Matt Color	26	•	
	LUCITE® 125 SamtColor	27		•
	LUCITE® 126 SatinColor	27	•	
	LUCITE® 128 GlossColor	28	•	
	LUCITE® 129 HighGloss	28		•
Lakiery uniwersalne	LUCITE® 121 All-Top Matt	29		•
	LUCITE® 122 All-Top Aqua Satin	30	•	
	LUCITE® 123 All-Top Satin	30		•
Lakiery funkcjonalne	LUCITE® 124 1K-PU Color Satin	31	•	
	LUCITE® 127 XtraFixx	31		•
Lakiery do okien	LUCITE® 163 Venti 3in1	32		•
	LUCITE® 164 Venti 3in1 Aqua	32	•	
Bezbarwne lakiery do parkietu	LUCITE® 156 PU-Clear Satin	33	•	
	LUCITE® 158 PU-Clear Gloss	33	•	
	LUCITE® 196 2K PU Clear Satin	34	•	
Lakier z efektem metalicznym	LUCITE® 160 MetallicColor	35	•	
Lakier ochronny do metalu	LUCITE® 161 MetalProtect	36		•
Podkład dwuskładnikowy	LUCITE® 190 2K EpoxyPrimer	37	•	
Dwuskładnikowe systemy lakierów nawierzchniowych	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt	39	•	
	LUCITE® 194 2K-PUR Xtrem Satin	39	•	

Odpowiedni produkt do każdego zadania.

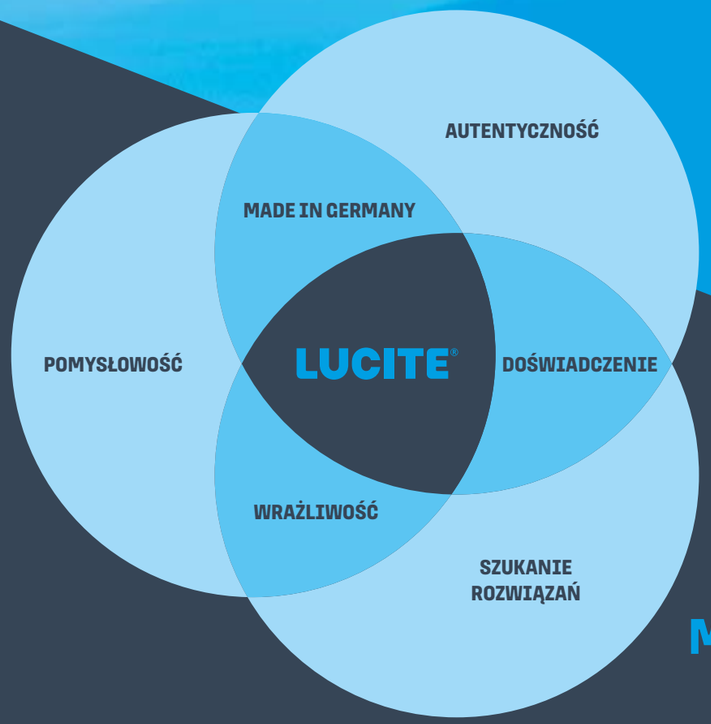

Marka rozwija się nieustannie.

NEXT LEVEL

LUCITE® przekonuje jakością w całym asortymencie. Nasze zrównoważone rozwiązania systemowe są idealne dla budownictwa przyszłości.

Nowoczesna technologia stanowi podstawę dla przyjaznych środowisku projektów budowlanych i lepszego komfortu zdrowotnego mieszkańców. Z korzyści tych korzystają zarówno wykonawcy, jak i inwestorzy, a także architekci i projektanci. Nasze kompleksowe rozwiązania są wydajne i zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa w każdym momencie.

LUCITE®

LUCITE® I DOSKONAŁA OCHRONA ELEWACJI



Nowa powłoka elewacyjna służy nie tylko do estetycznego wykończenia fasad, lecz przede wszystkim zapewnia ochronę budynku przed działaniem warunków atmosferycznych i zanieczyszczeń, takich jak:

- **Promieniowanie UV**
- **Deszcz i wnikająca wilgoć**
- **Glony, mchy, porosty**
- **Substancje szkodliwe i zanieczyszczenia przemysłowe**
- **Różnice temperatur**
- **Obciążenia mechaniczne**

LUCITE® od dziesięcioleci zapewnia trwałość i zachowanie wartości budynków na milionach metrów kwadratowych. Kluczowa jest jakość premium marki LUCITE®, która znacząco wydłuża odstępy między remontami i jest wyjątkowo ekonomiczna dla inwestorów.


LUCITE® oferuje trzy nowoczesne i wydajne systemy elewacyjne, które można dobrać w zależności od rodzaju podłoża, warunków klimatycznych oraz preferencji kolorystycznych.
Szeroka gama kolorystyczna podkreśla przy tym piękno i indywidualność każdej elewacji – niezależnie od tego, czy jest nowoczesna, zabytkowa czy funkcjonalna.
Wszystkie farby elewacyjne można zabarwiać za pomocą systemu MixPlus.

KRYTERIA WYBORU ODPOWIEDNIEJ POWŁOKI ELEWACYJNEJ

Przy wyborze odpowiedniego systemu powłokowego kluczową rolę odgrywają następujące elementy:

- **Typ domu i styl budynku**
- **Lokalizacja obiektu**
- **Rodzaj i stan podłoża**
- **Warunki pogodowe i wpływy środowiskowe**
- **Preferencje kolorystyczne i dobór odcieni**
- **Przepisy – np. z zakresu ochrony zabytków**

Na bazie najczęściej stosowanych rodzajów spoiw – akrylan, silikon i silikat – LUCITE® oferuje trzy nowoczesne systemy elewacyjne, dzięki którym każda powierzchnia zewnętrzna może być skutecznie chroniona i wydajnie pokrywana powłoką.

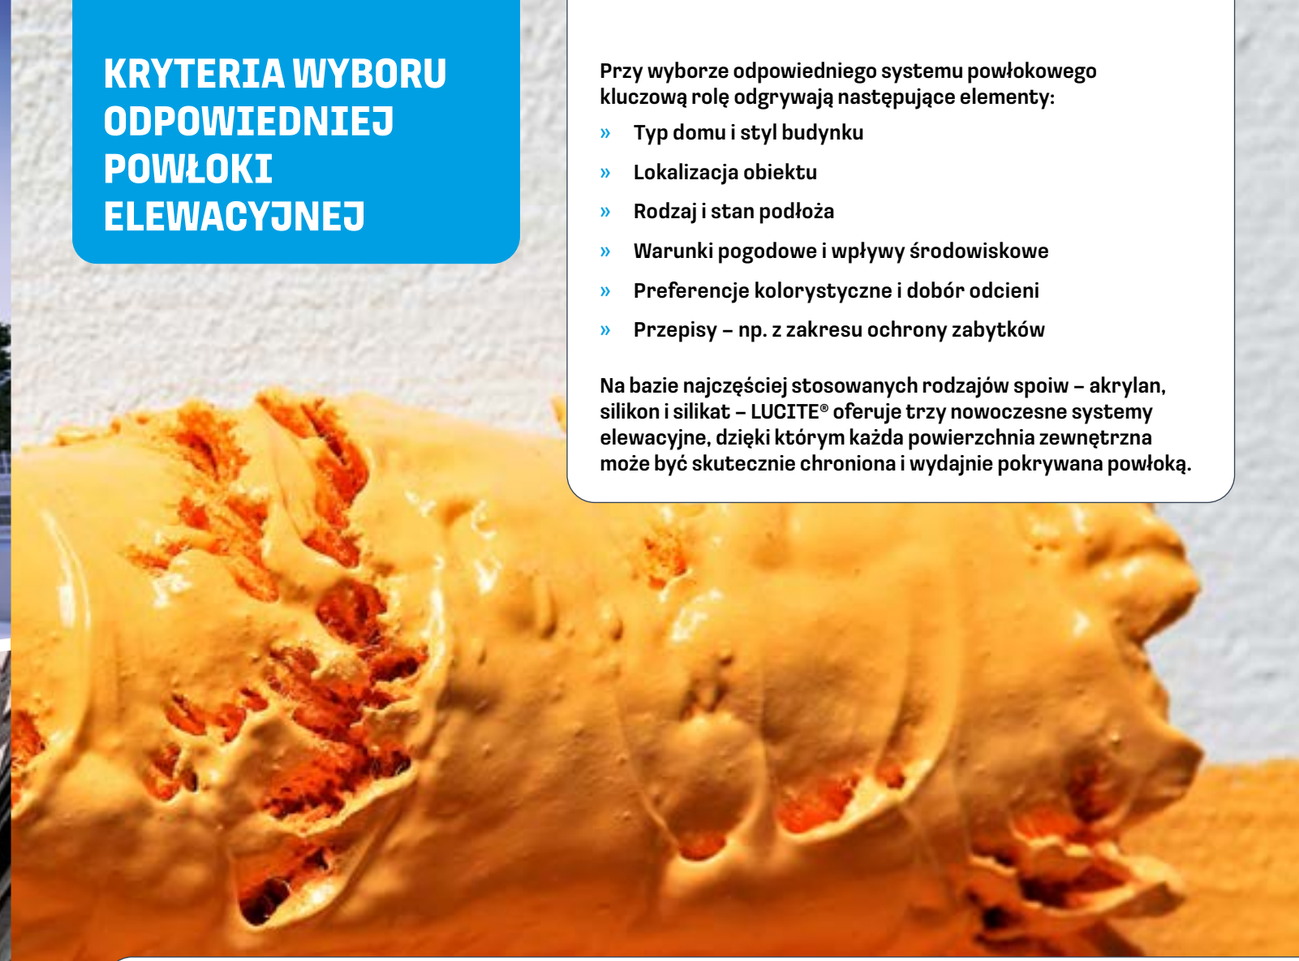

SYSTEM01
na bazie akrylanu

Farby wielofunkcyjne
Pełne bezpieczeństwo na różnorodnych podłożach przy wysokiej skuteczności ochrony.

LUCITE® 800 HousePaint
Cienkowarstwowa farba wielofunkcyjna do niemal wszystkich podłoży wokół domu, o wysokiej elastyczności i doskonałej przyczepności.

LUCITE® 802 ProAcryl
Odporna na promieniowanie UV farba elewacyjna na bazie akrylanu o głębokim matowym wykończeniu – do optymalnego wykończenia ścian, także w intensywnych kolorach.

SYSTEM02
na bazie żywicy silikonowej

Farby na bazie żywicy silikonowej
Hydrofobowe powłoki elewacyjne z efektem samoczyszczenia.

LUCITE® 844 SilicoTec
Odporna na promieniowanie UV, odporna na naprężenia farba fasadowa na bazie żywicy silikonowej. Szlachetne, półmatowe wykończenie powierzchni z niezawodną ochroną przed mchem i porostami.

LUCITE® 848 AcryloSil
Dyspersyjna farba wzmocniona siloksanem o charakterze krzemianowym.

SYSTEM03
na bazie krzemianów

Farby mineralne
Kryjące farby elewacyjne o wysokiej odporności na kredowanie i działanie zanieczyszczeń powietrza.

LUCITE® 820 SolSilicat
Matowa farba elewacyjna sol-silicat do uniwersalnego stosowania. Farba elewacyjna o wysokiej paroprzepuszczalności i trwałości koloru, idealna do renowacji obiektów zabytkowych.

ZALECANY PRODUKT W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA

Powłoka po odpowiednim przygotowaniu podłoża i zagruntowaniu	800 HousePaint satynowy mat	802 ProAcryl mat	820 SolSilicat mat	844 SilicoTec mat	848 AcryloSil mat
Tynki					
Tynki z grupy zapraw P Ic	–	–	○	–	+
Tynki z grupy zapraw P II	○	+	++	++	○
Tynki z grupy zapraw P III	+	+	+	+	+
Stare, nośne tynki krzemianowe	–	○	++	+	○
Nośne tynki z żywicy syntetycznej	++	++	–	+	+
WDVS					
Stare, nośne tynki krzemianowe	–	○	++	+	○
Nośne tynki z żywicy syntetycznej	++	++	○	+	○
Tynki wapienne	–	–	+	+	○
Stare powłoki malarskie					
Nośne lakiery i farby dyspersyjne	++	++	+	○	+
Nośne farby krzemianowe	–	○	++	+	+
Mur					
Mur z cegły (nieczerwonej)	+	+	++	+	+
Mur z piaskowca wapiennego	+	+	○	++	+
Beton					
Beton	++	+	+	–	+
Beton komórkowy	++	+	○	–	+
Inne materiały budowlane					
Kamień naturalny	–	–	–	–	–
Piaskowiec	–	–	–	–	–
Elementy drewniane					
częściowo wymiarowo stabilny	+	–	–	–	–
wymiarowo niestabilny	+	–	–	–	–
Tworzywo sztuczne					
nośne tworzywa sztuczne (np. twardy PVC)	++	–	–	–	–
Metale nieżelazne					
aluminium, cynk, miedź itp.	++	○	–	–	–

++ najlepsza możliwość zastosowania + dobra możliwość zastosowania ○ istnieje lepsza alternatywa – brak możliwości zastosowania

REFERENCJE

HOTEL VIER JAHRESZEITEN

Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten
Neuer Jungfernstieg 9-14
Hamburg D-20354

Stan budynku:
Obiekt do renowacji

Użyte powłoki malarskie:
Farba elewacyjna

Podłoża:
Elewacja tynkowa

Wykonawca prac malarskich:
Malereibetrieb Otto Gerber GmbH
Ruwoldtweg 1
22309 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40 / 654 98 60
e-mail: maler@otto-gerber.de

Użyte produkty:
LUCITE® 844 SilicoTec
LUCITE® 012 SilicoFix
LUCITE® 024 UniFiller
Classidur® Universal EP Primer

Hurtownia:
MEGA-Gruppe | Zentrale Hamburg

Doradca techniczny DÖRKEN:
Thorsten Voß



LUCITE® 800 HousePaint



Cienkowarstwowa farba elewacyjna do zastosowań uniwersalnych, satynowy mat

Dyspersyjna farba na bazie czystego akrylanu do stosowania na zewnątrz, najwyższej jakości, cienkowarstwowa, z wykończeniem powierzchni satynowy mat. Powłoka jest chroniona przed porastaniem glonami i grzybami.

Farba uniwersalna do nośnych i czystych podłoży, takich jak beton, cement włóknisty, mury, tynki, stare systemy elastyczne, a także drewno, metale nieżelazne i twarde PVC.

Informacje o produkcie

- Doskonała odporność na promieniowanie UV, również w intensywnych odcieniach kolorów
- Bardzo elastyczny i wyjątkowo przyczepny
- Kapilarnie hydrofobowy, a dzięki temu odporny na zabrudzenia
- 98% odporności na zacinający deszcz na powierzchniach pionowych
- Odporny na działanie alkaliów i nie ulega kredowieniu

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	satynowy mat	110 - 130 ml/m²	1,0 l / 6 5 l / 1 12 l / 1
Mix-Base 0 Transparentna Mix-Base 3 Biała	satynowy mat	110 - 130 ml/m²	1,0 l / 6 5 l / 1 12 l / 1

Gotowe odcienie: 1000 T biały, 1001 T stary biały, 1021 T smolisty czarny

Gotowe odcienie LUCITE® 800 HousePaint

1000 T biały

1001 T stara biel

1021 T smolisty czarny

LUCITE® 802 ProAcryl

NOWOŚĆ



Farba akrylowa elewacyjna do malowania powierzchni mineralnych

Farba elewacyjna akrylowa odporna na promieniowanie UV, o matowej, aksamitnej powierzchni, zapewniająca optymalną dekorację ścian, także w intensywnych kolorach Skuteczna ochrona przed emisjami przemysłowymi i porostem glonów.
Dzięki optymalnemu czasowi otwarcia farba LUCITE® 802 ProAcryl doskonale nadaje się do uzyskania jednolitego i pozbawionego smug wykończenia powierzchni.

Informacje o produkcie

- Optymalny czas otwarcia
- Łatwe nakładanie
- Matowe wykończenie powierzchni
- Dobra przepuszczalność pary wodnej (V2)
- Optymalna ochrona przed korozją biologiczną

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	mat	150 - 170 ml/m²	1,0 l / 6 5 l / 1 12 l / 1
Mix-Base 0 Transparentna	mat	150 - 170 ml/m²	1,0 l / 6 5 l / 1 12 l / 1

Biały = baza do mieszania Produkt biały służy jako baza do dozowania odcieni pastelowych.

LUCITE® 010 Sealer Pro



Specjalny podkład głęboko penetrujący do wnętrz i na zewnątrz

Bezbarwny, specjalny podkład głęboko penetrujący do podłoży chłonnych lub pylących, do wnętrz i na zewnątrz. Możliwy do stosowania na kredowych powłokach starych, gazobetonie, wapieniu piaskowym, płytach włóknocementowych oraz płytach gipsowo-kartonowych.

Informacje o produkcie

- Utrwalenie chłonnych podłoży
- Bez zawartości VOC i środków konserwujących
- Dobre właściwości przyczepności
- Przepuszczalny dla pary wodnej
- Dobre właściwości penetrujące

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Bezbarwny	-	50 - 70 ml/m²	5 l / 1 10 l / 1

LUCITE® 844 SilicoTec



Farba silikonowa premium o matowym wykończeniu

Farba silikonowa do elewacji, zapewniająca powłoki odporne na brud i deszcz.

Nadaje się do stosowania na podłożach mineralnych, takich jak tynki z grupy zapraw PII i PIII według normy DIN 18550, cegła wapienno-piaskowa i mur z cegieł, powłoki malarskie na bazie wapna, cementu i silikatów, systemy ociepleń (WDVS), stare powłoki dyspersyjne oraz tynki żywiczne na zewnątrz.

Łączy zalety powłok czystego akrylanu i farb silikonowych.

Informacje o produkcie

- Szczególnie zalecany do podłoży mineralnych
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej (V1)
- Niska przepuszczalność wody (W3)
- Chroni przed agresywnymi zanieczyszczeniami powietrza i deszczem
- Zwiększona ochrona przed organizmami porastającymi powierzchnię, takimi jak mchy i glony.

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	mat	155 - 175 ml/m²	1,0 l / 6 5 l / 1 12 l / 1
Mix-Base 0 Transparentna	mat	155 - 175 ml/m²	1,0 l / 6 5 l / 1 12 l / 1

Biały = baza do mieszania Produkt biały służy jako baza do dozowania odcieni pastelowych.

LUCITE® 012 Silico Fix



Silikonowy podkład głębokopenetrujący o właściwościach hydrofobowych

Bezrozpuszczalnikowy, hydrofobowy specjalistyczny podkład głęboko penetrujący, przeznaczony do wyrównujących warstw podkładowych, o działaniu hydrofobowym, stosowany na grubo-porowatych, chłonnych i lekko pylących tynkach lub murach z cegły wapienno-piaskowej przed dalszym malowaniem farbami silikonowymi LUCITE®. Może być stosowany na starych powłokach dyspersyjnych jako 10% dodatek, np. razem z LUCITE® 844 SilicoTec.

Informacje o produkcie

- Dobre wnikanie w podłoże
- Działanie wzmacniające w przypadku pylących podłoży
- Wspomaga hydrofobowe działanie kolejnej warstwy malarskiej, nie ograniczając przy tym wysokiej przepuszczalności pary wodnej.
- Możliwość rozcieńczania wodą, bez użycia rozpuszczalników
- Bezwonny i hydrofobowy

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Bezbarwny	-	120 - 200 ml/m²	10 l / 1

LUCITE® 848 AcryloSil



Matowa farba dyspersyjna do elewacji o właściwościach silikatowych

Odporna na warunki atmosferyczne, wzbogacona siloksanami dyspersja tworzyw sztucznych z ochroną powłoki przed porostem glonów i grzybów. Łączy zalety powłok czystego akrylanu i farb silikonowych.

Informacje o produkcie

- Szczególnie zalecany do podłoży mineralnych
- Przepuszczalność pary wodnej V1 (wysoka)
- Hydrofobowy W2
- Chroni przed agresywnymi zanieczyszczeniami powietrza i deszczem
- Wysoka siła krycia, łatwa i szybka aplikacja

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	mat	110 - 130 ml/m²	1,0 l / 6 5 l / 1 12 l / 1
Mix-Base 0 Transparentna	mat	110 - 130 ml/m²	1,0 l / 6 5 l / 1 12 l / 1

Biały = baza do mieszania Produkt biały służy jako baza do dozowania odcieni pastelowych.



LUCITE® 820 SolSilicat

NOWOŚĆ



Farba elewacyjna sol-silikatowa, aksamitnie matowa, do szerokiego zakresu zastosowań

LUCITE® 820 SolSilicat to mineralna farba elewacyjna zgodna z normą DIN 18363, szczególnie nadająca się do malowania tynków, cegły wapienno-piaskowej oraz do renowacji starych, nośnych powłok elewacyjnych. Wysoka dyfuzyjność zapewnia optymalne warunki klimatyczne podłoża, co jest szczególnie istotne w przypadku budynków zabytkowych.

Informacje o produkcie

- Niska podatność na zabrudzenia
- Wysoka dyfuzyjność
- Aksamitnie matowe wykończenie
- Bez biocydowej ochrony powłoki
- Jednolite wykończenie powierzchni

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	mat	170 - 190 ml/m²	5 l / 1 12 l / 1
Mix-Base 3 Biała	mat	170 - 190 ml/m²	5 l / 1 12 l / 1

LUCITE® 014 Silicat Fix



Koncentrat podkładowy na bazie krzemianów do podłoży mineralnych

Do wzmacniania mineralnych podłoży, wyrównywania silnie lub nierównomiernie chłonnych powierzchni oraz do rozcieńczania farby elewacyjnej LUCITE® 820 SolSilicat.

Informacje o produkcie

- Bez środków konserwujących
- Koncentrat nadaje się do rozcieńczania wodą w proporcji do 50 %
- Nadaje się jako środek podkładowy do podłoży mineralnych
- Przepuszczalny dla CO_2 i odporny na warunki atmosferyczne
- Wzmacnia i wyrównuje różną chłonność podłoża

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Bezbarwny	-	100 - 200 ml/m²	10 l / 1

LUCITE® 092 Algisan



Koncentrat renowacyjny do powierzchni elewacyjnych z porostem glonów i grzybów

Roztwór grzybobójczy do wstępnego przygotowania lub renowacji podłoża elewacji porośniętych przez grzyby i/lub glony.

Informacje o produkcie

- Bardzo szerokie spektrum działania mikrobiologicznego
- Eliminuje wszelki porost roślinny
- Zapewnia długotrwałą ochronę dzięki efektowi magazynowania substancji czynnych
- Bardzo łatwy w aplikacji

PRODUKTY BIOBÓJCZE – STOSOWAĆ OSTROŻNIE
Przed użyciem zawsze przeczytać etykietę i kartę informacyjną produktu.

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Bezbarwny	-	ml/m²	0,25 / 11

LUCITE® 090 Algizid plus



Środek konserwujący powłokę ze zwiększoną ochroną długoterminową przed porostem roślinnym

Dodatek do dodatkowego zabezpieczenia produktów dyspersyjnych o działaniu glonobójczym i grzybobójczym.

Dodatek opóźnia ponowne pojawienie się glonów i grzybów w podobnych warunkach.

Stosowanie LUCITE® 090 Algizid plus jest możliwe we wszystkich produktach przeznaczonych do zastosowań zewnętrznych, takich jak LUCITE® 800 House Paint, LUCITE® 806 Roofcoat, LUCITE® 152 Wetterschutz itp., w celu zapewnienia trwałej ochrony szczególnie narażonych obszarów, np. podsufitkach dachowych czy elementów konstrukcyjnych znajdujących się w miejscach silnie narażonych na działanie warunków atmosferycznych.

Informacje o produkcie

- Bardzo szerokie spektrum działania mikrobiologicznego
- Bardzo łatwe wymieszanie – zalecana ilość dodatku 2 %
- Długotrwała ochrona, w szczególności przed uporczywymi mikroorganizmami, również w ekstremalnych warunkach klimatycznych
- Dodatek do późniejszego wzmocnienia farb i lakierów elewacyjnych LUCITE® przeznaczonych do stosowania na zewnątrz

PRODUKTY BIOBÓJCZE – STOSOWAĆ OSTROŻNIE
Przed użyciem zawsze przeczytać etykietę i kartę informacyjną produktu.

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Bezbarwny	-	ml/m²	0,25 / 11

Ochrona profilaktyczna elewacji i elementów konstrukcyjnych narażonych na ryzyko

Farby elewacyjne	Ochrona powłoki premium	Klasyczna ochrona powłoki	
Do elewacji narażonych na wysokie obciążenia: np. w systemach ociepleń (WDVS) lub w niekorzystnym położeniu obiektu (blisko lasu, w pobliżu zbiorników wodnych, w zagłębieniach terenu).			
	Wyposażony fabrycznie	Wyposażony fabrycznie	Ochrona powłoki z możliwością wzmocnienia Podstawową farbę można opcjonalnie wzmocnić dodatkiem 090 Algizid Plus
844 SilicoTec	X	-	X[1]
800 HousePaint	-	X	X[1]
848 AcryloSil	-	X	X[1]
822 SilicatColor	Ochrona zapewniona dzięki wysokiemu pH	Bez biocydów	-
152 Odporność na warunki atmosferyczne	-	Bez biocydów	X[1]

[1]Objaśnienie: Aby zwiększyć odporność na porost glonów i grzybów, można opcjonalnie równomiernie wymieszać dodatek LUCITE® 090 Algizid Plus z farbą bazową, nie wpływając przy tym na właściwości fizyczne produktu. 1 butelka (250 ml) LUCITE® 090 Algizid Plus wymieszana z 12 litrami farby elewacyjnej (patrz tabela). Dzięki temu materiał powłokowy może być dokładnie dopasowany do wymagań obiektu. Hasło dla środowiska: „Minimalna ilość chemii – maksymalna skuteczność!" Środki biobójcze stosować bezpiecznie.
Przed użyciem zawsze przeczytać oznakowanie i informacje o produkcie.

PIĘKNE WNĘTRZA. ZDROWY KLIMAT







Wysokiej jakości farby do wnętrz LUCITE® dzieli się na trzy przejrzyste kategorie jakościowe.

Dzięki temu szybko znajdziesz odpowiednie i pewne rozwiązanie dla danego zastosowania.

PREMIUM



Wysokiej jakości, nowoczesne farby dyspersyjne do szczególnych wymagań. Idealny wybór do powierzchni nowoczesnej architektury.
Dzięki najwyższej sile krycia zgodnie z normą DIN EN 13 300 oraz certyfikacji ELF linia „PremiumLine" wyznacza trendy.

SPECIAL



Perfekcyjne rozwiązania do najbardziej zróżnicowanych zastosowań.

Niezależnie od tego, czy chodzi o wydajne systemy jednowarstwowe, farby ścienne o wysokiej odporności na czyszczenie, czy też pozbawione konserwantów hybrydowe farby do wnętrz – produkty z linii „Special-Line" to prawdziwi specjaliści od rozwiązywania problemów!"

PERFORMANCE



Jeśli chodzi o projektowanie wnętrz o dużych powierzchniach, nie ma lepszego wyboru niż przekonujące produkty z linii „PerformanceLine".

Niezawodne, wydajne i trwałe!

KLASYFIKACJA FARB DO WNĘTRZ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DIN 13 300

Oprócz aspektu wizualnego należy oczywiście dobrać odpowiedni materiał powłokowy w zależności od warunków w pomieszczeniu. Klienci oczekują wysokiej jakości, trwałych powierzchni. Fachowe doradztwo jest niezbędne, aby dobrać odpowiedni materiał do różnego przeznaczenia pomieszczeń.

Przy określaniu materiału należy wcześniej uwzględnić następujące parametry:
- Obciążenie powierzchni (dobór klasy ścieralności)
- Wygląd powierzchni (stopień połysku)
- Przeznaczenie pomieszczenia (prywatne, publiczne, komercyjne, medyczne)
- Mikroklimat pomieszczenia (temperatura i wilgotność powietrza)
- Efektywność nakładania (krycie i zużycie)
- Oświetlenie pomieszczenia (światło boczne przez duże okna)
- Dostępność odcieni

	Biały	Możliwy do barwienia	ELF-Klasyfikacja	Stopień połysku:	Siła krycia	Kl. odporności na ścieranie na mokro	Rozcieńczenie wodą	Pokrycie powierzchni m²/l wg struktury	Zużycie ml/m²
Premium-Line									
440 Inside Pro	●	–	●	Głęboki matowy	1	1	0-5%	4	190-210
442 Inside Silicat	●	●	●	Głęboki matowy	1	2	0-10%	7	145
444 PureFinish	●	●	● Kontrola jakości TÜV	Głęboki matowy	1	2	0-10%	8	125
Special-Line									
400 All-In 5	●	●	-	Szlachetnie matowy	1	1	0-5%	8	120
402 All-In 10	●	●	-	Satynowy mat	1	1	0-5%	8	120
404 All-In 15	●	●	-	Pół-połysk	1	1	0-5%	8	120
406 Flowcoat	●	●	● Kontrola jakości TÜV	Subtelny mat	2	1	0-5%	8	80-100
408 MultiResist Pro	●	●	●	Głęboki matowy	1	2	0-5%	8	125-150
Performance-Line									
460 Rapid	●	●	● Kontrola jakości TÜV	Głęboki matowy	1	2	0-5%	7-8	130-150
462 Classic	●	●	● Kontrola jakości TÜV	Głęboki matowy	1	2	0-10%	7	145
464 Samtlatex	●	●	● Kontrola jakości TÜV	Głęboki matowy	2	1	0-5%	7	145
466 X-Finish	●	–	●	Głęboki matowy	2	2	0-5%	7-8	160-180
468 Express	●	–	●	Głęboki matowy	1	3	0-10%	6	145
Wzmacniacz podłoża									
010 Sealer Pro	bezbarwny	–	●	Matowy	-	-	0-30%	14	50-70
014 SilicatFix	bezbarwny	–	●	-	-	-	2:1	5-10	100-200

LUCITE® 440 Inside Pro



Farba wewnętrzna premium o wykończeniu głęboki mat, o najwyższym poziomie jakości

Farba dyspersyjna do wnętrz, odporna na szorowanie i do najwyższej jakości powierzchni w sektorze prywatnym i komercyjnym, z długim czasem otwarcia do optymalnie gładkiego wykończenia i powierzchni niewrażliwych na smugi przy oświetleniu bocznym.
Specjalnie opracowana do aplikacji metodą Airless i zoptymalizowana pod kątem wydajnej pracy przy uzyskaniu optymalnego efektu końcowego.

Informacje o produkcie

- Optymalna możliwość przetwarzania, zwłaszcza na gładkich, wysokiej jakości podłożach
- Doskonała siła krycia o wysokiej bieli
- Bez rozpuszczalników i plastyfikatorów
- Dobry rozlew z długim czasem otwarcia
- Dyfuzyjność

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	Głęboki matowy	190 - 210 ml/m²	12 l / 1 25 l / 1



LUCITE® 442 Inside Silicat



Wysoce dyfuzyjna, przyjazna dla alergików farba wewnętrzna na bazie krzemianów, na podłożu mineralnym, zapewniająca zdrowy klimat wnętrza.

Matowa farba krzemianowa ELF do malowania w całym obszarze mieszkalnym, w budynkach użyteczności publicznej oraz w przypadku konserwacji zabytków. Odpowiednia do powierzchni mineralnych, takich jak np. niemalowane tynki mineralne (P I, P II i P III) oraz nośne powłoki krzemianowe, a po odpowiednim przygotowaniu także do płyt kartonowo-gipsowych, tapet z włókna szklanego, tapet strukturalnych itp.

Informacje o produkcie

- Bez rozpuszczalników, plastyfikatorów i środków konserwujących
- O wysokiej dyfuzyjności zgodnie z normą DIN EN 1062
- Przyjazny dla alergików
- Odporny na pleśń

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	Głęboki matowy	130 - 150 ml/m²	5 l / 1 12 l / 1

Biały = baza do mieszania Produkt biały służy jako baza do dozowania odcieni pastelowych.

LUCITE® 444 PureFinish



Głęboka matowa dyspersja wewnętrzna ELF, zoptymalizowana pod kątem żywicy silikonowej

Uniwersalna, wysoko kryjąca farba do wnętrz wzmocniona żywicą silikonową, do malowania ścian i sufitów. Idealna do gładkich powierzchni przy oświetleniu bocznym oraz do niskostrukturalnego odnawiania tapet z gładkiego włókna szklanego, zapewniająca delikatne wykończenie powierzchni.

Informacje o produkcie

- Długi czas otwarcia, co zapewnia doskonałą możliwość nanoszenia poprawek
- Bez rozpuszczalników i plastyfikatorów
- Minimalna emisja i brak substancji powodujących osadzanie się tłustych smug (fogging)
- Wysoka wydajność – klasa krycia 1 przy 8 m²/l,
- Klasa ścieralności na mokro 2 przy 8 m²/l

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	Głęboki matowy	110 - 130 ml/m²	5 l / 1 12 l / 1
Mix-Base 0 Transparentna Mix-Base 3 Biały	Głęboki matowy	110 - 130 ml/m²	5 l / 1 12 l / 1

HYBRYDOWA FARBA DO WNĘTRZ

Odporna na wirusy, bakterie i pleśń



GERMAN INNOVATION AWARD '21

Ludzie coraz bardziej zwracają uwagę na swoje zdrowie i samopoczucie. Dlatego należy konsekwentnie unikać szkodliwych substancji w pomieszczeniach, nie rezygnując przy tym z jakości aplikacji i wykończenia powierzchni.

Stosowanie we wrażliwych obszarach o różnym przeznaczeniu.

Pomieszczenia o obciążeniu mikroorganizmami, takie jak szpitale, gabinety lekarskie i laboratoria.

Pomieszczenia narażone na wilgoć, takie jak łazienki, kuchnie, lokale gastronomiczne oraz zakłady przetwórstwa spożywczego.



Domy seniora i placówki opiekuńcze Ze względu na osłabiony wiekiem układ odpornościowy, emisje z materiałów budowlanych są szczególnie obciążające dla seniorów.

LUCITE® 408 MultiResist Pro



Mocno kryjąca, pozbawiona szkodliwych substancji hybrydowa farba funkcjonalna do ścian

Farba do ścian i sufitów do wnętrz, bez środków konserwujących, odporna na wirusy, bakterie i pleśń, o głębokim matowym wykończeniu i dobrym rozlewaniu. Idealna do stosowania w pomieszczeniach wrażliwych, o wysokim obciążeniu mikroorganizmami i wilgocią, a także w zakładach przetwórstwa spożywczego.

Informacje o produkcie

- Odporny na wirusy, bakterie i pleśń (z certyfikatem)
- Brak rozpuszczalników, plastyfikatorów i środków konserwujących oraz brak substancji powodujących osadzanie się tłustych smug (fogging).
- Dopuszczony do stosowania jako powłoka ścienna w zakładach przetwórstwa spożywczego
- Odporny na środki dezynfekujące zgodnie z normą DIN ISO 2812-1
- Odporność na wirusy bezosłonkowe zgodnie z normą ISO 18184:2014-09 (z certyfikatem)

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	Głęboki matowy	130 - 150 ml/m²	2,5 l / 4 5 l / 1 12 l / 1
Mix-Base 0 Transparentna	Głęboki matowy	130 - 150 ml/m²	2,5 l / 4 5 l / 1 12 l / 1

Biały = baza do mieszania: Produkt biały służy jako baza do dozowania odcieni pastelowych.

Pomieszczenia wrażliwe

takie jak przedszkola, szkoły i pomieszczenia prywatne (pokoje dziecięce i sypialnie).



Zakłady przetwórstwa spożywczego

takie jak gastronomia, duże kuchnie, piekarnie itp.



LUCITE® 400 All-In 5



Uniwersalny jednowarstwowy lakier dyspersyjny na bazie czystego akrylanu, szlachetnie matowy

Jednowarstwowy lakier dyspersyjny do wielkopowierzchniowego stosowania w obiektach o zróżnicowanych podłożach. Można stosować na podłożach mineralnych, takich jak beton, tynki z grupy zapraw P II – PV, masy szpachlowe do ścian oraz płyty kartonowo-gipsowe. Ponadto powłoki można stosować na włóknie szklanym, gładkim włóknie szklanym, blachach profilowanych, drewnie, metalach nieżelaznych, twardym PVC itp. po odpowiednim przygotowaniu podłoża.

Informacje o produkcie

- Dobra przyczepność do zróżnicowanych podłoży
- Dobra możliwość czyszczenia i odporność na smugi przy oświetleniu bocznym
- Jednolity rozlew i szlachetne matowe wykończenie powierzchni
- Łatwa i oszczędna czasowo aplikacja wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku Airless,
- Posiada różne certyfikaty (m.in. higiena żywności, ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo zabawek itp.).

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	mat	110 - 130 ml/m²	1,0 l / 6 5 l / 1 12 l / 1
Mix-Base 0 Transparentna	mat	110 - 130 ml/m²	1,0 l / 6 5 l / 1 12 l / 1

Biały = baza do mieszania: Produkt biały służy jako baza do dozowania odcieni pastelowych.

LUCITE® 402 All-In 10



Uniwersalny lakier dyspersyjny jednowarstwowy na bazie czystego akrylanu, satynowy mat

Jednowarstwowy lakier dyspersyjny do wielkopowierzchniowego stosowania w obiektach o zróżnicowanych podłożach. Można stosować na podłożach mineralnych, takich jak beton, tynki z grupy zapraw P II – PV, masy szpachlowe do ścian oraz płyty kartonowo-gipsowe. Ponadto powłoki można stosować na włóknie szklanym, gładkim włóknie szklanym, blachach profilowanych, drewnie, metalach nieżelaznych, twardym PVC itp. po odpowiednim przygotowaniu podłoża.

Informacje o produkcie

- Dobra przyczepność do zróżnicowanych podłoży
- Dobra możliwość czyszczenia
- Posiada różne certyfikaty (m.in. higiena żywności, ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo zabawek itp.).
- Łatwa i oszczędna czasowo aplikacja wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku Airless,
- Trwała, jakość każdego dnia z wykończeniem powierzchni satynowy mat

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	satynowy mat	110 - 130 ml/m²	1,0 l / 6 5 l / 1 12 l / 1
Mix-Base 0 Transparentna	satynowy mat	110 - 130 ml/m²	1,0 l / 6 5 l / 1 12 l / 1

Biały = baza do mieszania: Produkt biały służy jako baza do dozowania odcieni pastelowych.

LUCITE® FARBY DO WNĘTRZ

Farby do wnętrz Special-Line
Farby jednowarstwowe zoptymalizowane do aplikacji metodą Airless

LUCITE® 404 All-In 15



Uniwersalny jednowarstwowy lakier dyspersyjny na bazie czystego akrylanu, o wykończeniu półmatowym.

Jednowarstwowy lakier dyspersyjny do wielkopowierzchniowego stosowania w obiektach o zróżnicowanych podłożach. Można stosować na podłożach mineralnych, takich jak beton, tynki z grupy zapraw P II – PV, masy szpachlowe do ścian oraz płyty kartonowo-gipsowe. Ponadto powłoki można stosować na włóknie szklanym, gładkim włóknie szklanym, blachach profilowanych, drewnie, metalach nieżelaznych, twardym PVC itp. po odpowiednim przygotowaniu podłoża.

Informacje o produkcie

- Dobra przyczepność do zróżnicowanych podłoży
- Dobra możliwość czyszczenia
- Alternatywa premium dla farby lateksowej lub lakieru ściennego
- Półmatowe wykończenie powierzchni
- Posiada różne certyfikaty (m.in. higiena żywności, ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo zabawek itp.)

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	półmat	110 - 130 ml/m²	1,0 l / 6 5 l / 1 12 l / 1
Mix-Base 0 Transparentna	półmat	110 - 130 ml/m²	1,0 l / 6 5 l / 1 12 l / 1

Biały = baza do mieszania: Produkt biały służy jako baza do dozowania odcieni pastelowych.

LUCITE® 406 Flowcoat



Odporna na zarysowania hybrydowa powłoka wewnętrzna ELF

Łatwa w czyszczeniu, delikatnie matowa dyspersyjna powłoka wewnętrzna z węglem krzemowym (technologia SI-Carbon) zapewniająca jednolite wykończenie powierzchni z ograniczonym efektem pozostawiania śladów przy intensywnych kolorach.

Informacje o produkcie

- Bez rozpuszczalników i plastyfikatorów
- Wysoka możliwość czyszczenia oraz odporność na środki dezynfekujące
- Odporna na smugi przy oświetleniu bocznym z ograniczonym efektem śladów
- Bardzo łatwa aplikacja o wysokiej wydajności
- Klasa krycia 2 (w zależności od odcienia)

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	Głęboki matowy	80-100 ml/m²	2,5 l / 4 5 l / 1 12 l / 1
Mix-Base 0 Transparentna	Głęboki matowy	80-100 ml/m²	2,5 l / 4 5 l / 1 12 l / 1

Biały = baza do mieszania: Produkt biały służy jako baza do dozowania odcieni pastelowych.

LUCITE® 464 Samtlatex



Satynowy mat, odporna na szorowanie farba lateksowa do wnętrz

Satynowy mat, dyspersyjno-lateksowa farba zachowująca strukturę, przeznaczona do powierzchni o wysokim stopniu eksploatacji, do wszystkich wrażliwych miejsc (np. gabinety lekarskie, restauracje, szkoły itp.).

Informacje o produkcie

- Wysoka możliwość czyszczenia oraz sprawdzona odporność na środki dezynfekujące
- Minimalna emisja, bez rozpuszczalników i plastyfikatorów
- Bezpieczna dla higieny powietrza w pomieszczeniach zgodnie z certyfikatem TÜV
- Zachowanie struktury i paroprzepuszczalności
- Bez substancji powodujących osadzanie się tłustych smug (fogging)

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	satynowy mat	130 - 150 ml/m²	2,5 l / 4 5 l / 1 12 l / 1
Mix-Base 0 Transparentna Mix-Base 3 Biała	satynowy mat	130 - 150 ml/m²	2,5 l / 4 5 l / 1 12 l / 1

LUCITE® 460 Rapid



Mocno kryjąca jednowarstwowa farba dyspersyjna ELF o głębokim matowym wykończeniu powierzchni

Jednowarstwowa farba dyspersyjna do powierzchni odpornych na szorowanie w obszarach mieszkalnych i obiektach. Idealny do szybkiego i wysokiej jakości malowania ścian i sufitów na płytach kartonowo-gipsowych oraz tapetach strukturalnych w pomieszczeniach, które muszą szybko być ponownie użytkowane.

Informacje o produkcie

- Doskonały poziom krycia
- Wysoki poziom bieli
- Wysoka wydajność – klasa krycia 1 przy 7 m²/l
- O niskiej emisji, bez rozpuszczalników i plastyfikatorów
- Łatwe wypełnienie i dyfuzyjność

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	Głęboki matowy	130 - 150 ml/m²	2,5 l / 4 5 l / 1 12 l / 1
Mix-Base 0 Transparentna Mix-Base 3 Biała	Głęboki matowy	130 - 150 ml/m²	2,5 l / 4 5 l / 1 12 l / 1

LUCITE® 462 Classic



Dobrze kryjąca farba dysperdsyjna ELF o wykończeniu głębokim matowym

Farba ścienna odporna na szorowanie, do ekonomicznego malowania ścian i sufitów, o bardzo dobrych właściwościach aplikacyjnych – idealna do malowania tapet strukturalnych.

Informacje o produkcie

- Bardzo dobry poziom krycia: Klasa krycia 1 (w zależności od odcienia)
- Odporny na szorowanie zgodnie z DIN EN 13300
- Wypełnia lub wyrównuje łączenia tapet strukturalnych
- Dyfuzyjny
- O niskiej emisji, bez rozpuszczalników i plastyfikatorów

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	Głęboki matowy	130 - 150 ml/m²	2,5 l / 4 5 l / 1 12 l / 1
Mix-Base 0 Transparentna Mix-Base 3 Biała	Głęboki matowy	130 - 150 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 4 5 l / 1 12 l / 1

LUCITE® 466 X-Finish

NOWOŚĆ



Łatwa w rozprowadzaniu farba ścienna do zastosowań obiektowych

Kryjący lakier dyspersyjny do wnętrz do efektywnej aplikacji w obiektach. Optymalna aplikacja o wysokiej bieli (ok. RAL 9016) i dobrej sile wypełniania. Do malowania tapet strukturalnych oraz gładkiego włókna szklanego.

Informacje o produkcie

- Bez środków konserwujących
- Klasa odporności na ścieranie na mokro 2
- Klasa krycia 2 przy 8 m²/l
- Wysoki poziom bieli
- Optymalna aplikacja

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	mat	160-180 ml/m²	12 l / 1

Gotowe odcienie: biały, RAL 9010 czysta biel, RAL 9016 biel drogowa, RAL 9003 biel sygnałowa

LUCITE® 468 Express



Farba wewnętrzna ELF o doskonałym stosunku ceny do jakości

Wszechstronnie stosowana, odporna na mycie farba dyspersyjna ELF do wnętrz, do efektywnego stosowania z dobrym kryciem – idealny do wielkopowierzchniowego zastosowania.

Informacje o produkcie

- Bez rozpuszczalników i plastyfikatorów
- Dobre krycie, klasa krycia 1 przy 7 m²/l (zależnie od odcienia)
- Łatwa aplikacja
- Bez środków konserwujących
- Wykończenie powierzchni głęboki mat

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	Głęboki matowy	160 - 180 ml/m²	12 l / 1

LUCITE® 111 Allprimer



Matowy podkład uniwersalny na bazie specjalnej kombinacji spoiw

Matowa, uniwersalna farba podkładowa w białym i kolorowym wariancie do wstępnego lakierowania podłoży takich jak żelazo, metale nieżelazne, aluminium, miedź, cynk, twarde PVC, drewno (np. okna i drzwi, materiały drewnopochodne).

Informacje o produkcie

- Bardzo dobre właściwości antykorozyjne
- Aktywne pigmenty antykorozyjne
- Łatwa aplikacja (wałek i pędzel)
- Wysoki poziom krycia i dobry rozlew
- Podkład odporny na działanie azotu i jako pod grzejniki

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	mat	90 - 110 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6
Baza 2 półbiała Baza 3 biała	mat	90 - 110 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6

Gotowe kolory: biały, RAL 7001 srebrnoszary, RAL 9005 głęboka czerń

LUCITE® 120 PU-Matt Color



Wodorozcieńczalny lakier poliuretanowy o matowym wykończeniu do trwałych powierzchni

Matowy lakier poliuretanowy do wysokiej jakości powłok nawierzchniowych na drewno, materiały drewnopochodne, metale, metale nieżelazne, twarde tworzywa sztuczne i inne, po odpowiednim zagruntowaniu. Dzięki wysokiej zawartości poliuretanu w lakierze powierzchnia jest bardzo wytrzymała i odporna.

Informacje o produkcie

- Matowe wykończenie powierzchni o aksamitnej fakturze
- Twarda i odporna na zlepianie powierzchnia dzięki wysokiej zawartości poliuretanu
- Odporny na odciski dłoni
- Idealny do mebli, okien i drzwi
- Gładki i równomierny rozlew

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	mat	100 - 120 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6
Baza do mieszania: 0 – transparentna 3 – jednolita biel	mat	100 - 120 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6

Gotowe kolory: Biały

LUCITE® 125 SamtColor



Bez aromatów, półbłyszczący lakier kolorowy na bazie specjalnej żywicy alkidowej

Do półbłyszczącego malowania wewnątrz i na zewnątrz na podłożach takich jak drewno, materiały drewnopochodne, twarde PVC, metale nieżelazne oraz metale, odpowiednio przygotowane i zagruntowane lub wstępnie polakierowane.

Informacje o produkcie

- Wysokie krycie krawędzi i dobry poziom krycia
- Odporny na uderzenia i wstrząsy
- Gładki rozlew na wszystkich powierzchniach
- Odporny na warunki atmosferyczne i trwały w połysku
- Wzmocniony poliuretanem (PU)

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	półmat	90 - 110 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6
Baza do mieszania: 0 – transparentna 3 – jednolita biel	półmat	90 - 110 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6

Gotowe kolory: biały, bezbarwny, RAL 7016 antracytowy szary, RAL 7035 jasnoszary, RAL 9005 głęboka czerń, ok. RAL 9006 biały aluminium, ok. RAL 9007 szary aluminium

LUCITE® 126 SatinColor



Wodorozcieńczalny, półbłyszczący lakier nawierzchniowy na bazie kombinacji spoiw poliuretanowych

Lakier nawierzchniowy półbłyszczący do powłok nowych i do renowacji. Podłoża takie jak tworzywa sztuczne, metale nieżelazne, drewno i materiały drewnopochodne mogą być malowane po odpowiednim przygotowaniu i zagruntowaniu powierzchni.

Informacje o produkcie

- Optymalny poziom krycia
- Doskonały rozlew
- Możliwość czyszczenia i odporność na pot dłoni
- Stabilny kolor i brak tendencji do żółknięcia
- Odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	półmat	100 - 120 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6
Baza do mieszania: 0 – transparentna 3 – jednolita biel	półmat	100 - 120 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6

Gotowe kolory: Biały

LUCITE® 128 GlossColor



Wodorozcieńczalny, bardzo błyszczący lakier nawierzchniowy na bazie kombinacji spoiw poliuretanowych

Malowanie z wysokim połyskiem jako dwukrotny lakier nawierzchniowy do niemal wszystkich zastosowań na drzwiach, oknach, bramach garażowych, rynnach, balustradach, materiałach drewnopochodnych, rurach spustowych, podsufitkach dachowych, metalach i metalach nieżelaznych. Przed rozpoczęciem malowania powłoką pośrednią i kryjącą podłoże należy pokryć odpowiednią farbą podkładową.

Informacje o produkcie

- Wykończenie powierzchni z wysokim połyskiem
- Optymalny poziom krycia
- Doskonały rozlew
- Możliwość czyszczenia i odporność na pot dłoni
- Stabilny kolor i brak tendencji do żółknięcia

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	połysk	100 - 120 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6
Baza do mieszania: 0 – transparentna 3 – jednolita biel	połysk	100 - 120 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6

Gotowe kolory: Biały

LUCITE® 129 HighCloss



Lakier biały i kolorowy o wysokim połysku na bazie żywicy alkidowej

Powłoka lakiernicza o wysokim połysku, dwukrotne krycie, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Do stosowania na drzwiach, oknach, bramach garażowych, rynnach, balustradach, elementach drewnianych, rurach spustowych, podsufitkach dachowych, metalu i metalach nieżelaznych.

Przed rozpoczęciem malowania powłoką pośrednią i kryjącą podłoże należy pokryć odpowiednią farbą podkładową.

Informacje o produkcie

- Gładka powierzchnia i piękny połysk
- Trwała i twarda powierzchnia (odporna na uderzenia i wstrząsy)
- Idealna do kolorowego malowania grzejników
- Wysoka siła krycia i dobre pokrycie krawędzi
- Bardzo wysoka odporność na warunki atmosferyczne

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	wysoki połysk	90 - 110 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6
Baza do mieszania: 0 – transparentna 3 – jednolita biel	wysoki połysk	90 - 110 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6

Gotowe kolory: Biały

LUCITE® 121 All-Top Matt



Matowy, wentylujący, pozbawiony aromatu system lakieru nawierzchniowego dwuwarstwowego na bazie alkidowej żywicy modyfikowanej silikonem

Matowe malowanie niemal wszystkich powierzchni wewnątrz i na zewnątrz, takich jak drzwi, okna, bramy garażowe, rynny, balustrady, materiały drewnopochodne, rury spustowe, podsufitki dachowe i wiele innych.

Dwuwarstwowy lakier nawierzchniowy do podkładu i wykończenia wymienionych podłoży po odpowiednim sprawdzeniu przyczepności i przygotowaniu powierzchni.

W przypadku stosowania na powierzchniach ocynkowanych, miedzi, żelaza, stali, powłokach coil-coating oraz malowaniu proszkowym należy zastosować odpowiedni podkład.

Informacje o produkcie

- Dwuwarstwowy lakier nawierzchniowy z bezpośrednią przyczepnością do nośnych podłoży
- Szybka, łatwa aplikacja
- Wysoka trwałość koloru i odporność na warunki atmosferyczne
- Wysoka siła krycia i dobre pokrycie krawędzi
- Izoluje składniki drewna, a jednocześnie jest przepuszczalny dla pary wodnej

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	mat	100 - 120 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6
Baza do mieszania: 0 – transparentna 3 – jednolita biel	mat	100 - 120 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6

Gotowe kolory: Biały



Lakier uniwersalny półmatowy
z bezpośrednią przyczepnością

LUCITE® 122 All-Top Aqua Satin



Lakier uniwersalny, półmatowy, paroprzepuszczalny, wodorozcieńczalny, o wysokiej sile krycia, pełniący jednocześnie funkcję podkładu i lakieru nawierzchniowego

Inteligentny system jednopojemnikowy do wysokiej jakości lakierowania podłoży drewnianych, materiałów drewnopochodnych, twardego PVC, aluminium, cynku i innych powierzchni. Przy dwukrotnej aplikacji lakieru, np. na starych powłokach, można zrezygnować z dodatkowego gruntowania. Nadaje się do niemal wszystkich standardowych podłoży budowlanych.

Elementy zewnętrzne: podsufitki dachowe, okładziny elewacyjne, okna i drzwi, balustrady, rynny, rury spustowe, bramy garażowe itp.

Elementy wewnętrzne: drzwi wewnętrzne, okna, panele ścienne i sufitowe, gzymsy, listwy przypodłogowe itp.

Informacje o produkcie

- System dwuwarstwowy z bezpośrednią przyczepnością
- Duża grubość powłoki do 200 µmwarstwy mokrej w jednym etapie roboczym
- Doskonały rozlew z wysokim kryciem krawędzi
- Bezpośrednia przyczepność bez podkładu na aluminium, cynku i wielu innych podłożach
- Właściwości izolujące w stosunku do drewna zawierającego substancje czynne

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	półmat	120 - 140 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6
Baza do mieszania: 0 – transparentna 3 – jednolita biel	półmat	120 - 140 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6

Gotowe kolory: Biały

LUCITE® 123 All-Top Satin



Półmatowy, wentylujący, bezzapachowy dwuwarstwowy system lakieru nawierzchniowego na bazie alkidowej żywicy modyfikowanej silikonem

Półbłyszczące malowanie niemal wszystkich powierzchni wewnątrz i na zewnątrz, takich jak drzwi, okna, bramy garażowe, rynny, balustrady, materiały drewnopochodne, rury spustowe, podsufitki dachowe i wiele innych.

Dwuwarstwowy lakier nawierzchniowy do podkładu i wykończenia wymienionych podłoży po odpowiednim sprawdzeniu przyczepności i przygotowaniu powierzchni.

W przypadku stosowania na powierzchniach ocynkowanych, miedzi, żelaza, stali, powłokach coil-coating oraz malowaniu proszkowym należy zastosować odpowiedni podkład.

Informacje o produkcie

- Dwuwarstwowy lakier nawierzchniowy z bezpośrednią przyczepnością do nośnych podłoży
- Szybka, łatwa aplikacja
- Wysoka trwałość koloru i odporność na warunki atmosferyczne
- Wysoka siła krycia i dobre pokrycie krawędzi
- Izoluje składniki drewna, a jednocześnie jest przepuszczalny dla pary wodnej

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	półmat	100 - 120 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6
Baza do mieszania: 0 – transparentna 3 – jednolita biel	półmat	100 - 120 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6

Gotowe kolory: Biały

Lakier funkcjonalny półmatowy

LUCITE® 124 1K-PU Color Satin



Wytrzymały, półmatowy, jednoskładnikowy specjalny lakier poliuretanowy kolorowy

Lakier kolorowy odporny na zarysowania do malowania podłoży poddawanych dużym obciążeniom mechanicznym. Optymalnie nadaje się do intensywnie użytkowanych powierzchni i zastosowań, takich jak przedszkola, szkoły, kuchnie, szpitale i domy opieki. Zamknięta i gęsta powierzchnia zapewnia dobrą odporność na standardowe środki czystości oraz wodne środki dezynfekujące, a ponadto jest odporna na zabrudzenia, tłuszcz i odciski dłoni.

Informacje o produkcie

- Doskonała twardość powierzchni i wyraźnie zmniejszony efekt pozostawiania śladów
- Dobra odporność na standardowe środki czystości i środki dezynfekujące
- Wysoka ochrona do powierzchni intensywnie eksploatowanych i szybko zużywających się
- Odporny na odciski dłoni, a tym samym idealny do mebli, drzwi, okien, balustrad i wielu innych zastosowań.
- Trwały w połysku, kolorze i bieli oraz odporny na promieniowanie UV

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	półmat	110 - 130 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6
Baza do mieszania: 0 – transparentna 3 – jednolita biel	półmat	110 - 130 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6

Gotowe kolory: Biały

LUCITE® 127 XtraFixx



Szybkoschnący, półmatowy, pozbawiony aromatu lakier poliuretanowo-alkidowy

Nadaje się do półmatowego malowania podkładowego i nawierzchniowego wewnątrz i na zewnątrz.

Możliwość do dwóch nałożeń w ciągu jednego dnia.

Doskonała bezpośrednia przyczepność do podłoży takich jak aluminium, drewno, materiały drewnopochodne, stare powłoki malarskie oraz twarde PVC.

W przypadku stosowania na metale i inne metale nieżelazne konieczne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni, zastosowanie podkładu lub lakieru wstępnego.

Informacje o produkcie

- Błyskawiczne schnięcie, suchy w dotyku po około 3,5 godzinach
- Możliwość nakładania kolejnej warstwy po około 5 godzinach
- Możliwość do dwóch nałożeń w ciągu jednego dnia
- Dwuwarstwowy lakier nawierzchniowy z bezpośrednią przyczepnością do nośnych podłoży
- Długo zachowujący rozprowadzalność, gładki rozlew

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	półmat	90 - 110 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6

Gotowe kolory: biały / kolory w odcieniach RAL, NCS lub inne powszechnie dostępne kolekcje kolorów dostępne przez serwis kolorów Dörken.

LUCITE® 163 Venti 3in1



Paroprzepuszczalny półmatowy lakier do okien do surowego i już malowanego drewna oraz materiałów drewnopochodnych.

Do półmatowego malowania podłoży z drewna i materiałów drewnopochodnych, takich jak okna lub podsufitki dachowe.

Możliwość stosowania jako podkład, warstwa pośrednia i nawierzchniowa na oknach drewnianych po odpowiednim przygotowaniu powierzchni.

Informacje o produkcie

- Doskonała odporność na zabrudzenia i warunki atmosferyczne
- Właściwości regulujące wilgotność drewna przy dobrej dyfuzyjności
- Bardzo dobra trwałość koloru oraz odporność na promieniowanie UV
- Wysokie krycie krawędzi oraz dobra siła krycia
- Szybka aplikacja i gładki rozlew

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	półmat	90 - 110 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6
Baza do mieszania: 0 – transparentna 3 – jednolita biel	półmat	90 - 110 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6

Gotowe kolory: Biały

LUCITE® 164 Venti 3in1 Aqua



Wodorozcieńczalny półmatowy lakier nawierzchniowy. Dzięki dyfuzyjności idealny do stosowania na oknach i drzwiach jako warstwa podkładowa, pośrednia i końcowa.

Doskonały, odporny na warunki atmosferyczne system 3w1 jako podkład, warstwa pośrednia i nawierzchniowa do okien i drzwi. Idealny do stosowania także na innych stabilnych wymiarowo i częściowo stabilnych wymiarowo elementach, takich jak podsufitki dachowe, deskowania elewacyjne, drewniane balustrady, okiennice i belki konstrukcyjne. Elementy połączeniowe z cynku i aluminium, takie jak rury spustowe czy rynny, również nadają się jako podłoże.

Informacje o produkcie

- System 3w1 jako podkład, warstwa pośrednia i nawierzchniowa
- Odporny na zlepianie (idealny do okien i drzwi)
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne i brak żółknięcia
- Paroprzepuszczalny dzięki wentylacji
- Wysoki poziom krycia i utrzymywanie się powłoki dla pewnego krycia krawędzi

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	półmat	120 - 140 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6

Gotowe kolory: Biały

LUCITE® 156 PU-Clear Satin



Lakier PU na bazie wody, półmatowy, jako lakier do parkietu i lakier zabezpieczający

Lakier bezbarwny z twardą powierzchnią PU i właściwościami ochronnymi. Optymalnie nadaje się do zabezpieczania powierzchni ścian i sufitów, podłóg drewnianych, drzwi, mebli, okładzin, stref zmywania i gotowania, podłóg parkietowych oraz listew przypodłogowych.
LUCITE® 156 PU-Clear Satin jest idealny do wnętrz i może być stosowany na zewnątrz na wymiarowych elementach w celu wykończenia powierzchni chronionych przed warunkami atmosferycznymi.

Informacje o produkcie

- Doskonała twardość powierzchni i wyjątkowa odporność na zarysowania
- Dobra odporność na standardowe środki czystości i środki dezynfekujące
- Wysoka ochrona do powierzchni intensywnie eksploatowanych i szybko zużywających się
- Przezroczysty i odporny na żółknięcie
- Wygodne i szybkie w użyciu

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Bezbarwny	półmat	100 - 120 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6

LUCITE® 158 PU-Clear Gloss



Lakier PU na bazie wody, wysoki połysk, jako lakier do parkietu i lakier zabezpieczający


Lakier bezbarwny z twardą powierzchnią PU i właściwościami ochronnymi. Optymalnie nadaje się do zabezpieczania powierzchni ścian i sufitów, podłóg drewnianych, drzwi, mebli, okładzin, stref zmywania i gotowania, podłóg parkietowych oraz listew przypodłogowych.
LUCITE® 158 PU-Clear Gloss jest idealny do wnętrz i może być stosowany na zewnątrz na wymiarowych elementach w celu wykończenia powierzchni chronionych przed warunkami atmosferycznymi.

Informacje o produkcie

- Doskonała twardość powierzchni i wyjątkowa odporność na zarysowania
- Dobra odporność na standardowe środki czystości i środki dezynfekujące
- Wysoka ochrona do powierzchni intensywnie eksploatowanych i szybko zużywających się
- Przezroczysty i odporny na żółknięcie
- Wygodne i szybkie w użyciu

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Bezbarwny	połysk	100 - 120 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6

Lakier bezbarwny do parkietu dwuskładnikowy

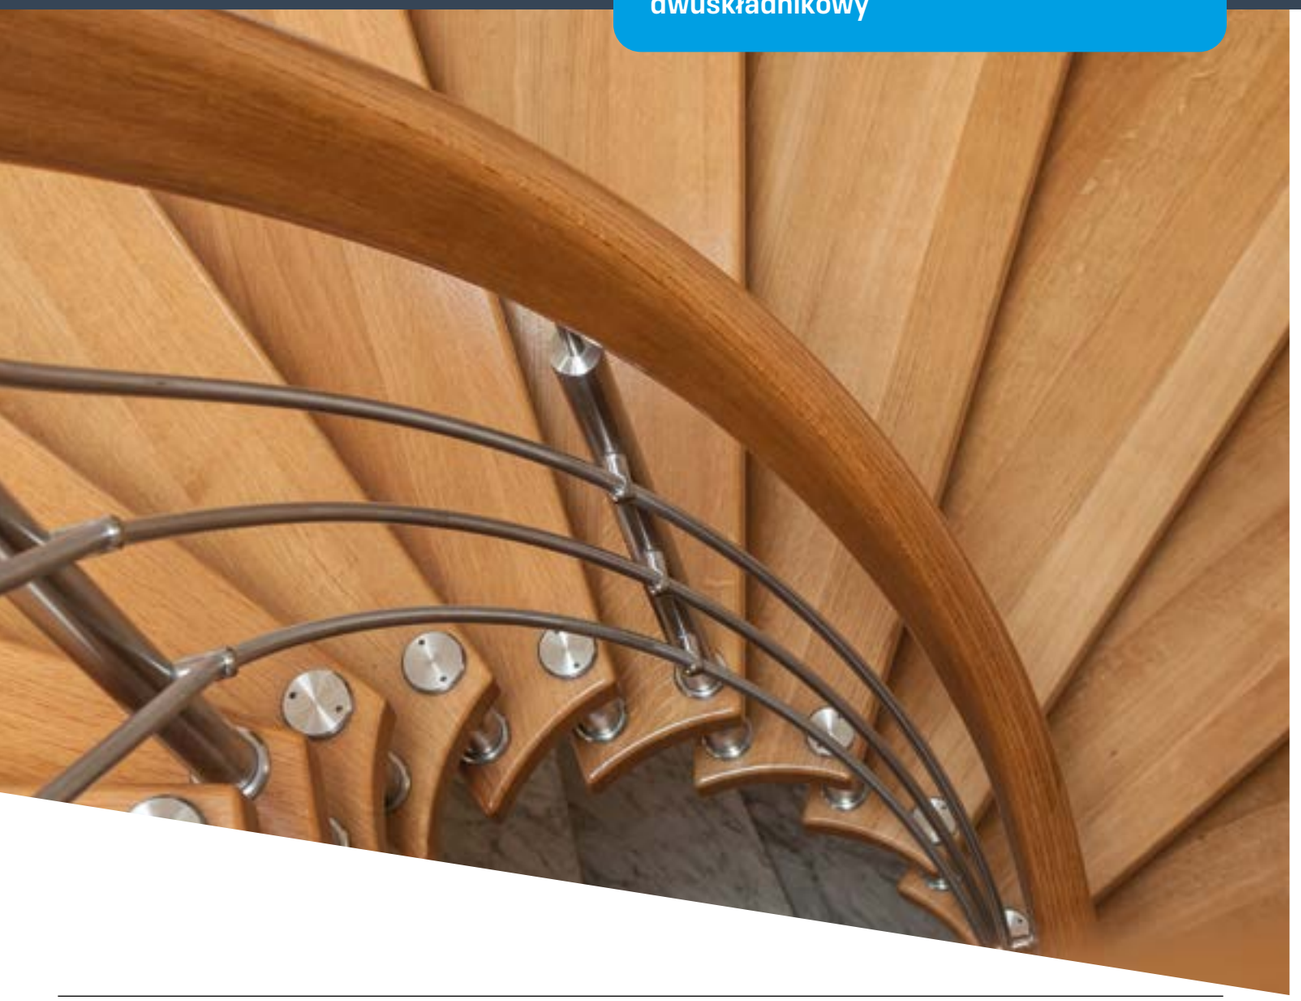

LUCITE® 196 2K-PU Clear Satin



Lakier PU na bazie wody, półmatowy, dwuskładnikowy

Lakier dwuskładnikowy PU z twardą powierzchnią i właściwościami ochronnymi.

Optymalnie nadaje się do mocno eksploatowanych podłóg drewnianych, podłoży drewnianych, drzwi, mebli, stref użytkowych w budynkach publicznych, powierzchni handlowych oraz innych materiałów drewnopochodnych we wnętrzach. Ponadto powierzchnie takie jak ściany i sufity, okładziny, strefy zmywania i gotowania oraz listwy przypodłogowe mogą być skutecznie chronione.

Informacje o produkcie

- Doskonała twardość powierzchni i wyjątkowa odporność na zarysowania
- Bardzo dobra odporność na standardowe środki czystości i środki dezynfekujące
- Wysoka ochrona do powierzchni intensywnie eksploatowanych i szybko zużywających się
- Przezroczysty i odporny na żółknięcie
- Wygodne i szybkie w użyciu

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Bezbarwny	półmat	120 - 140 ml/m²	2,25 l lakieru bazowego + 0,25 l utwardzacza / 6 4,5 l lakieru bazowego + 0,25 l utwardzacza / 1

Lakier funkcjonalny do ochrony metalu

Na bazie wody i zawierający rozpuszczalniki

LUCITE® 160 MetallicColor



Lakier na bazie wody z efektem metalicznym, satynowy mat

System 2w1, stosowany jako warstwa podkładowa i nawierzchniowa. Po odpowiednim przygotowaniu możliwe jest także bezpośrednie nakładanie na drewno, materiały drewnopochodne, twardy PVC, stal oraz stal ocynkowaną. Przy zastosowaniu odpowiedniej warstwy podkładowej możliwe jest pokrycie lakierami wodnymi i rozpuszczalnikowymi oraz starymi powłokami na bazie żywic akrylowych i alkidowych.


Informacje o produkcie

- Lakier z pigmentem metalicznym (Eisenglimmer) / dostępny również w kolorach DB
- Dobre przyleganie do wcześniej wymienionych podłoży
- Zapobiega przebijaniu rdzy powierzchniowej
- Bardzo dobry poziom krycia
- Odporność na zlepianie

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
ok. RAL 9006 – wszystkie odcienie z tej palety możliwe do barwienia	satynowy mat	130 - 150 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6

Cotowe odcienie: ok. RAL 9006 Srebrny aluminiowy

Cotowe odcienie

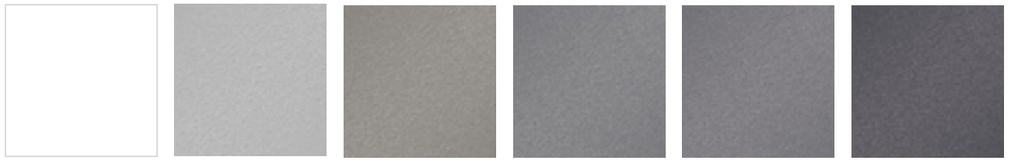

Biały | RAL 9006 | RAL 9007 | DB 701 | DB 702 | DB 703

LUCITE® 161 MetalProtect



Półmatowa, rozpuszczalnikowa powłoka 2w1 na specjalnej bazie akrylowej

O wysokiej zawartości wiskozy, półmatowy, rozpuszczalnikowy lakier o grubej powłoce do wnętrz i na zewnątrz jako aktywna i dekoracyjna ochrona przed korozją

Nadaje się do stali, stali ocynkowanej i aluminium do powlekania rur, poręczy, balustrad, konstrukcji hal, mostów, dachów, okładzin sufitowych oraz masztów kratowych.

Jako powłoka renowacyjna na starych powłokach, takich jak stare lakiery o grubej powłoce, Coil-Coating, przemysłowo powlekane powierzchnie blaszane. Dzięki doskonałej przyczepności możliwe jest również pokrycie twardego PVC.

Informacje o produkcie

- Dobra przyczepność do powierzchni cynkowanych, miedzi, aluminium i twardego PVC
- O grubej powłoce, aktywna, wysoka ochrona przed korozją dzięki łuskowatym wypełniaczom
- System jednopojemnikowy: warstwa podkładowa, pośrednia i końcowa
- Szybkie schnięcie: po 4-5 godzinach powierzchnia odporna na dotyk
- Wysoka siła krycia i bardzo dobre pokrycie krawędzi

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	półmat	170 - 190 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6 10 l / 1
Mix-Base 0 Transparentna Mix-Base 3 Biała	półmat	170 - 190 ml/m²	1,0 l / 6 2,5 l / 6 10 l / 1

Gotowe odcienie: biały, RAL 9006 – srebrny aluminiowy, RAL 9007 – szaro-aluminiowy, DB 701, DB 702, DB 703

Przegląd kolorów LUCITE® 160 MetallicColor i 161 MetalProtect

RAL 9006 | RAL 9007 | Srebrny 001 | Stara miedź 008 | Antracyt 009

DB 301 | DB 310 | DB 501 | DB 502 | DB 503 | DB 510 | DB 601

DB 602 | DB 603 | DB 610 | DB 701 | DB 702 | DB 703 | DB 704

LUCITE® 190 2K Epoxy Primer Aqua




Uniwersalny podkład dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny, do sztywnych, niechłonnych podłoży

Doskonały podkład dwuskładnikowy do niechłonnych, zamkniętych podłoży, takich jak np. poliester, Laminat, płytki, szkło, cegła klinkierowa, żelazo, stal, podłoża ocynkowane, cynk, stare powłoki poliuretanowe, poliestrowe i epoksydowe, powłoki proszkowe, płyty włóknocementowe, PVC oraz Coil-Coating.
Generalnie należy wykonać próbny malunek z kontrolą przyczepności zgodnie z normą DIN EN ISO 2409.

Informacje o produkcie

- Doskonała przyczepność do zamkniętych, niechłonnych podłoży
- Aktywna ochrona przed korozją
- Uniwersalny podkład do lakierów nawierzchniowych rozpuszczalnikowych i wodnych
- Idealny rozlew do kolejnych powłok
- Szybkie schnięcie powierzchni i możliwość wczesnego ponownego nakładania

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	mat	100 - 120 ml/m²	0,51 l lakieru bazowego + 0,49 l utwardzacza / 6 1,02 l lakieru bazowego + 0,98 l utwardzacza / 6 2,30 l lakieru bazowego + 2,20 l utwardzacza / 1
Szary łupkowy	mat	100 - 120 ml/m²	0,51 l lakieru bazowego + 0,49 l utwardzacza / 6 1,02 l lakieru bazowego + 0,98 l utwardzacza / 6

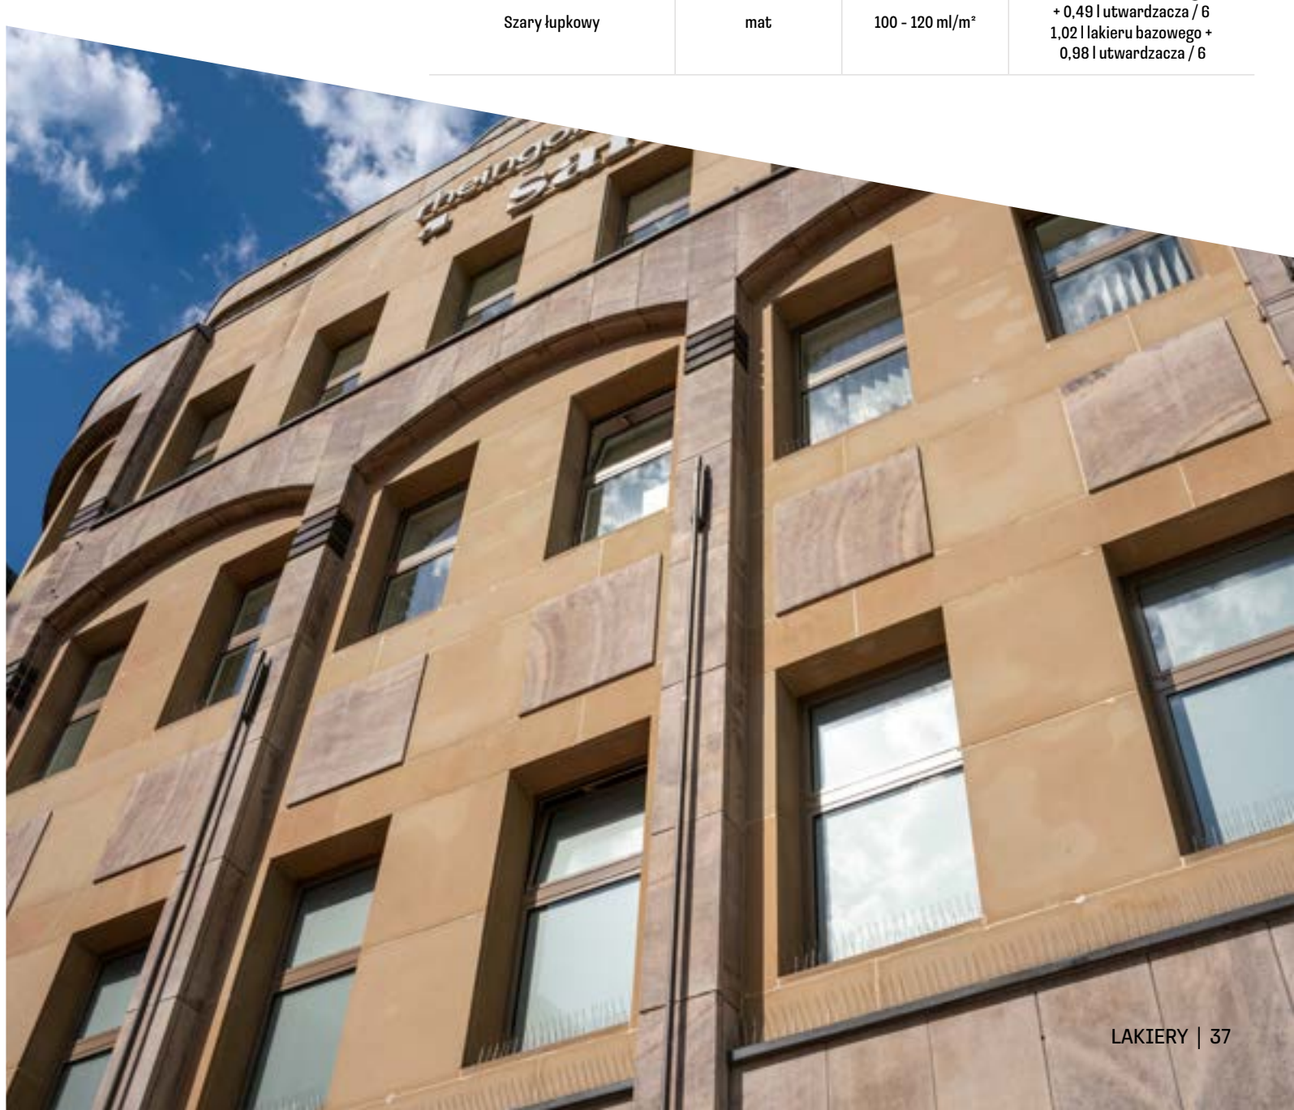

COVER UP: JASNOBEŻOWY JAKO PROSTE ROZWIĄZANIE PROBLEMU

Specjalny odcień podkładowy do optymalizacji krycia

Problem branżowy:
pigmenty organiczne o niewystarczającej sile krycia powodują duże nakłady powłoki.
Szczególnie w przypadku krytycznych kolorów z zakresu czerwieni, żółci, magenty i fioletu napotyka się w budowie powłoki na ograniczenia w zakresie krycia.
Często trzeba malować nawet do czterech razy, aby uzyskać pełne krycie.

Doświadczenie malarskie:
znana od dawna metoda stosowana przez wykonawców polega nadal na wcześniejszym użyciu białego lub szarego podkładu, aby uzyskać wstępne krycie.
Inni producenci stosują dozowanie koloru docelowego w bazie podkładowej. Jednak te warianty „ton w ton" zazwyczaj nie wystarczają.

Nasze liczne próby aplikacyjne pokazują, że specjalny odcień podkładowy jasnobeżowy **Hellbeige Cover Up** w systemie wodnym oraz rozpuszczalnikowym zapewnia najlepsze i najpewniejsze krycie wszystkich krytycznych kolorów z zakresu czerwieni, żółci, zieleni i niebieskiego.

- Najwyższa siła krycia w systemie
- Zwiększona intensywność koloru
- Równomierne wykończenie powierzchni
- Praktyczne ułatwienie
- O nawet o jeden etap roboczy mniej
- Dzięki temu oszczędność czasu i materiału







LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt



Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny, matowy lakier kolorowy PU do ochrony powierzchni przed silnym zużyciem mechanicznym i chemicznym

Dekoracyjny i odporny na zarysowania dwuskładnikowy lakier kolorowy PU do powlekania podłoży o dużym obciążeniu mechanicznym.

Optymalnie nadaje się do intensywnie użytkowanych pomieszczeń i zastosowań, takich jak przedszkola, szkoły, kuchnie, chłodnie, magazyny, lokale gastronomiczne, prywatne łazienki, szpitale i domy opieki.

Bardzo zwarta i gęsta powierzchnia zapewnia dobrą odporność na środki czystości stosowane w gospodarstwie domowym oraz wodne i alkoholowe środki dezynfekujące, a dodatkowo jest odporna na zabrudzenia, tłuszcz i pot.

Informacje o produkcie

- Doskonała twardość powierzchni i ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Bardzo dobra odporność na środki czystości i dezynfekcyjne
- Bezpośrednia przyczepność do twardego PVC (np. na oknach i drzwiach z tworzywa sztucznego)
- Możliwość dekontaminacji – do stosowania w placówkach medycznych, np. przy renowacji płytek (z certyfikatem)
- Odporny na pot i działanie chemikaliów

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	mat	130 - 150 ml/m²	0,90 l lakieru bazowego + 0,10 l utwardzacza / 6 2,25 l lakieru bazowego + 0,25 l utwardzacza / 6
Baza do mieszania: 0 – transparentna 3 – jednolita biel	mat	130 - 150 ml/m²	0,90 l lakieru bazowego + 0,10 l utwardzacza / 6 2,25 l lakieru bazowego + 0,25 l utwardzacza / 6

Gotowe kolory: Biały

LUCITE® 194 2K-PUR Xtrem Satin



Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny, półmatowy lakier kolorowy PU do ochrony powierzchni przed silnym obciążeniem mechanicznym i chemicznym

Dekoracyjny i odporny na zarysowania dwuskładnikowy lakier kolorowy PU do powlekania podłoży o dużym obciążeniu mechanicznym.

Optymalnie nadaje się do intensywnie użytkowanych pomieszczeń i zastosowań, takich jak przedszkola, szkoły, kuchnie, chłodnie, magazyny, lokale gastronomiczne, prywatne łazienki, szpitale i domy opieki.

Bardzo zwarta i gęsta powierzchnia zapewnia dobrą odporność na środki czystości stosowane w gospodarstwie domowym oraz wodne i alkoholowe środki dezynfekujące, a dodatkowo jest odporna na zabrudzenia, tłuszcz i pot.

Informacje o produkcie

- Doskonała twardość powierzchni i ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Bardzo dobra odporność na środki czystości i dezynfekcyjne
- Bezpośrednia przyczepność do twardego PVC (np. na oknach i drzwiach z tworzywa sztucznego)
- Możliwość dekontaminacji – do stosowania w placówkach medycznych, np. przy renowacji płytek (z certyfikatem)
- Nadaje się do powierzchni podłogowych (po odpowiednim przygotowaniu podłoża)

Typ	Stopień połysku:	Zużycie	Pojemnik / opakowanie
Biały	półmat	130 - 150 ml/m²	0,90 l lakieru bazowego + 0,10 l utwardzacza / 6 2,25 l lakieru bazowego + 0,25 l utwardzacza / 6
Baza do mieszania: 0 – transparentna 3 – jednolita biel	półmat	130 - 150 ml/m²	0,90 l lakieru bazowego + 0,10 l utwardzacza / 6 2,25 l lakieru bazowego + 0,25 l utwardzacza / 6

Gotowe kolory: Biały

Wzornik kolorów do projektowania elewacji LUCITE® Design A1

Wybór 252 odcieni „LUCITE® Design A1” opiera się na europejskich zasadach harmonii kolorów i stanowi podstawę bezpiecznego oraz wielowymiarowego projektowania elewacji.

- **Nowoczesna architektura**
- **Zabytkowe elewacje**
- **Obiekty komercyjne**





koncepcja kolorystyczna A1 z systemem

- 8 odcieni bieli jako podstawa projektowania
- 17 wyrazistych rodzin kolorów – przedstawionych dodatkowo w lekko przygaszonych, bardziej stonowanych odcieniach
- 8 harmonijnie ciepłych, naturalnych linii kolorystycznych z odcieniami
- 5 kolekcji szarości o różnych odcieniach – od jasnoszarego do głębokiej czerni

Bezpieczny dobór farb do nowoczesnych powierzchni lakierowanych



Przegląd asortymentu „Inspiration Lack” według RAL

Dzięki naszym lakierom premium LUCITE® paleta kolorów „Inspiration Lack” jest idealna do kreatywnego projektowania nowoczesnych powierzchni lakierowanych wewnątrz i na zewnątrz.

Zawartość:

- 190 odcieni RAL według 840 HR
- Odcienie DB i z efektem
- Farby elewacyjne
- Przedstawienie stopnia połysku lakierów nawierzchniowych

Paleta kolorów do aranżacji wnętrz LUCITE® Spirit of Colours

226 aktualnie modnych i klasycznych odcieni podzielono na 10 światów kolorów LUCITE®, stanowiących podstawę intuicyjnego, kreatywnego aranżowania przestrzeni.



Zawartość palety:

- **Odcienie bieli** w 8 subtelnych wariantach – od pastelowej do czystej bieli.
- **Intensywne kolory** w 5 stopniach rozjaśnienia – przedstawienie koła barw z akcentującym efektem kolorystycznym – od jaskrawych po przygaszone. W zależności od świata kolorów: od pobudzających po uspokajające.
- **Naturalne odcienie ziemi** dla przyjemnie ciepłego klimatu wnętrza. Relaksujące i trwałe.
- **Miejskie odcienie szarości** do podstawowego, neutralnego i ponadczasowego projektowania – dobrze komponujące się z kolorami akcentowymi lub bielą.
- **Klasyczne, stonowane kolory** z dużym udziałem czerni – od intensywnych po królewskie.

Następujące farby ścienne LUCITE® można barwić w odcieniach z palety kolorów za pomocą technologii mieszania MixPlus:

- **PremiumLine:**
  LUCITE® 440 Inside Pro
  LUCITE® 444 PureFinish
- **SpecialLine:**
  LUCITE® 400 All-In 5/10/15
  LUCITE® 406 Flowcoat
  LUCITE® 408 MultiResist Pro
- **PerformanceLine:**
  LUCITE® 460 Rapid
  LUCITE® 462 Classic
  LUCITE® 464 Samtlatex

Emocjonalne impulsy kolorystyczne do emocjonalnego projektowania wnętrz














Od klasycznego mieszkania w kamienicy po nowoczesny loft o charakterze industrialnym.



Paleta kolorów **„LUCITE® spirit of colours”** to kreatywny przewodnik po stylowej aranżacji nowoczesnych wnętrz. Kolekcja inspiruje kolorystycznie i służy jako pomoc doradcza przy tworzeniu wyjątkowych projektów. Możliwości aranżacyjne są nieograniczone.

CIEMNE FARBY ELEWACYJNE

bez pęknięć

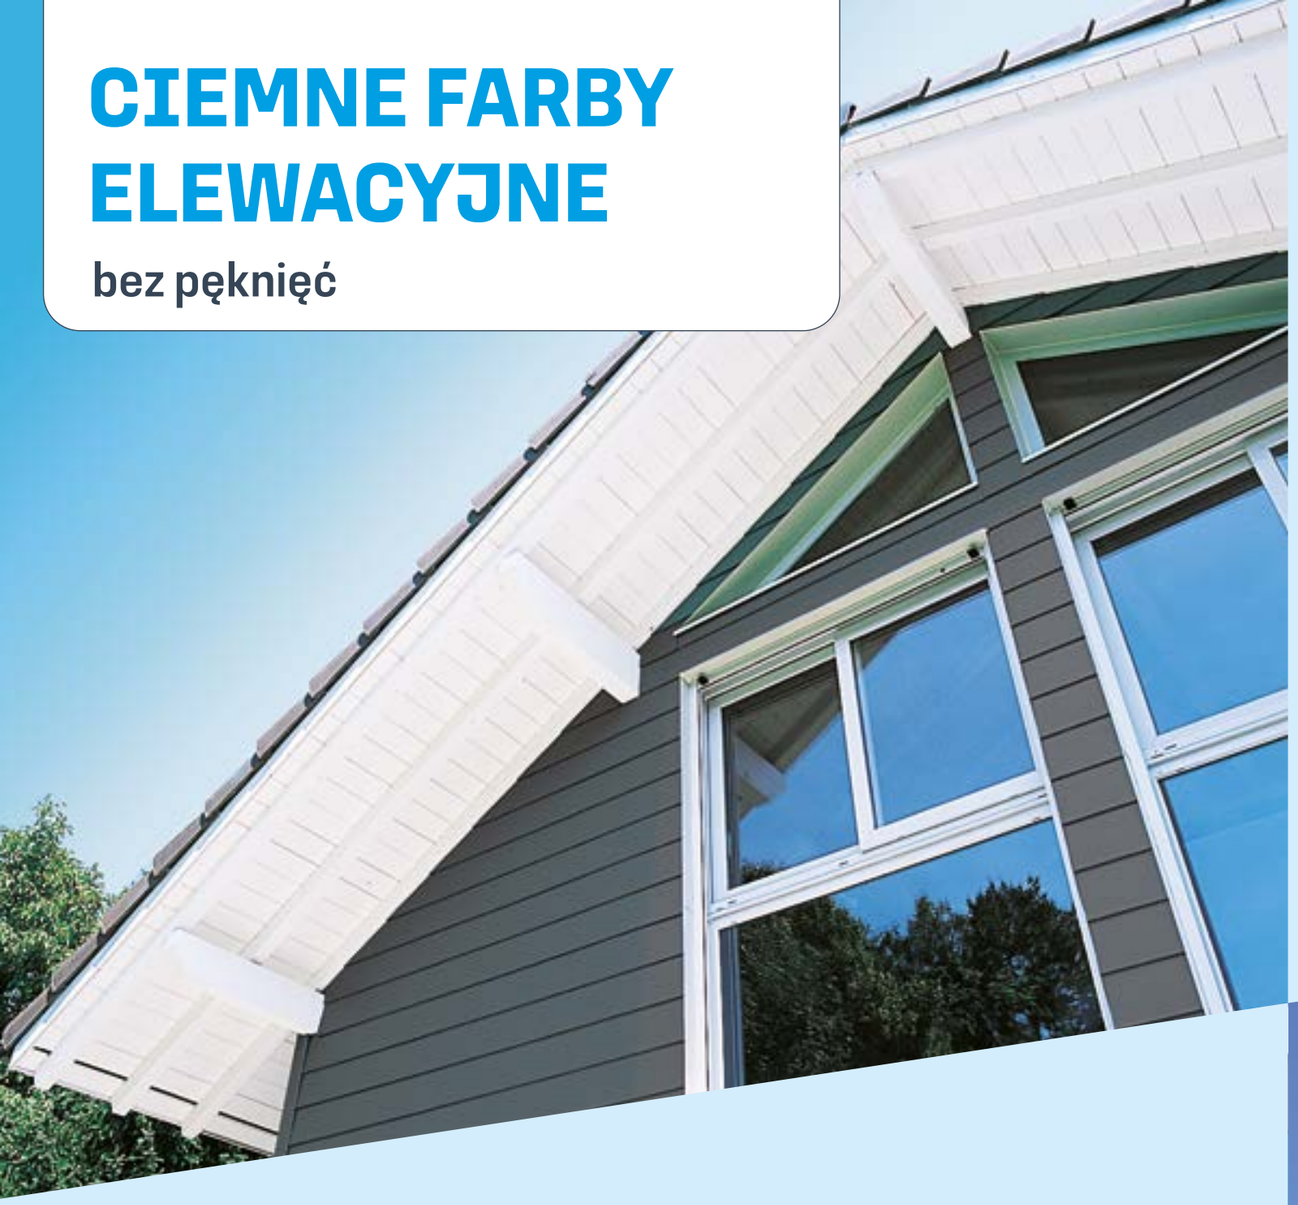

Pasty DÖRKEN z pigmentami podczerwieni.

Intensywnie kolorowe i ciemne kolory elewacyjne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów i architektów.

Dlatego DÖRKEN oferuje serwis fabrycznego barwienia szczególnie ciemnych odcieni, w którym określone kolory elewacyjne i lakiery wodne są mieszane z pastami IR.

Zawarte w nich pigmenty podczerwieni odbijają niewidzialne promieniowanie cieplne, co zmniejsza nagrzewanie się powierzchni.

Uwzględnia to aspekt termicznego nagrzewania przez promieniowanie słoneczne. Im ciemniejsza jest elewacja budynku, tym bardziej nagrzewa się powierzchnia, a przy temperaturach powyżej 80 °C mogą powstawać pęknięcia w systemie tynkowym lub odkształcenia materiału izolacyjnego. Dotyczy to szczególnie systemów ociepleń (WDVS), w których zwykle stosowany jest styren.

Z tego powodu Federalny Komitet ds. Farb i Ochrony Wartości Materiałów zaleca stosowanie tylko odcieni o tzw. współczynniku jasności odniesienia wynoszącym 20, gdyż w przeciwnym razie wysokie temperatury mogą powodować znaczne obciążenia termiczne i uszkodzenia wtórne.

FABRYCZNE ODCIENIE KOLORÓW

dostępne w ciągu 5 dni

DÖRKEN® oferuje następujące kolory bazowe z konfiguracją past IR.

Farby elewacyjne:

- LUCITE® 800 HousePaint
- LUCITE® 844 SilicoTec

Lakiery wodne do ochrony elementów zewnętrznych:

- LUCITE® 152 Wetterschutz
- LUCITE® 122 All-Top Aqua Satin
- LUCITE® 124 1K-PU Color Satin

Odcienie fabryczne, zmieszane z pastą IR 296 BLACK OXIDE NIR:

- ok. RAL 5004
- ok. RAL 6009
- RAL 7012
- RAL 7015
- RAL 7016
- RAL 7021
- RAL 7022
- RAL 8017

Indywidualne zapytania o odcienie są opracowywane w ciągu 5 dni przez serwis kolorystyczny firmy DÖRKEN®.



USŁUGI
OFERTA SZKOLEŃ

Nauka i nawiązywanie kontaktów z naszymi ekspertami.

Pod szyldem DÖRKEN Akademia gromadzi wiedzę na temat ochrony powierzchni.

Nasza pasja do powłok jest codziennie rozbudzana przez interesujące pytania i ekscytujące wyzwania. Dlatego wymiana doświadczeń z Państwem jest dla nas niezwykle ważna. Akademia oferuje możliwość przekazywania wiedzy i prowadzenia dialogu. Poznasz przy tym nie tylko know-how, lecz także pracowników firmy DÖRKEN – zgodnie z naszym mottem: Discover Expertise.



Ochrona przed korozją
Jako eksperci ds. korozji opracowujemy rozwiązania, które zapewniają długotrwałą funkcjonalność elementów. Kochamy i stosujemy skuteczną ochronę przed korozją, korzystając z różnych rozwiązań powłokowych oraz odpowiednich metod aplikacji.

Farby i lakiery
W obszarze farb i lakierów budowlanych dzięki naszej technologii produktowej oferujemy wartość dodaną dla handlu, rzemiosła i inwestorów. Lakier, lazura, a może dyspersja? – nasi eksperci chętnie i z pełnym zaangażowaniem dzielą się wiedzą praktyczną.

Technologia barwienia
Ponadto w ramach pakietu usług z przyjemnością przekazujemy naszą wiedzę w zakresie barwników i komponentów, przemysłowej technologii barwienia oraz aktualnej technologii maszyn mieszających.

Wspólnie z współpracującymi firmami partnerskimi oferujemy w Akademii również forum poświęcone złożonym tematom i aktualnym wyzwaniom, w przypadku których networking jest najskuteczniejszą drogą do znalezienia rozwiązania.

Niezależnie od tego, czy stacjonarnie, czy w formie cyfrowej, czy chodzi o jedno z organizowanych przez nas wydarzeń, czy też o indywidualne seminarium dostosowane do potrzeb:
Państwa pytania są dla nas inspiracją – zapraszamy do udziału!

LUCITE®

Let's get in touch.

Witamy na naszych stronach.
Inspiracje, porady i wgląd w naszą nową markę.
Rozwijajmy się, dzielmy doświadczeniem i nawiązujmy kontakty!#-GemeinsamStärker #StayInspired

@lucitefarben
INSTAGRAM

YOUTUBE

LUCITE
FACEBOOK

Discover expertise



DÖRKEN

Dörken Coatings GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
D-58313 Herdecke

Tel. +49 (0)2330 63-243
Faks: +49 (0)2330 63 100-243
E-mail coatings@doerken.de
www.doerken.de

Nr art. 07700475_DE_de_LU_Lieferprogramm_02.25_DS